


Monteringsinstruktion ATA Sigmaskärm

För att undvika skada och initial sprickanvisning i skärmens radie, får denna inte drivas ner längre i Sigmastolpen än skärmradien når toppen av stolpen. Se bild.

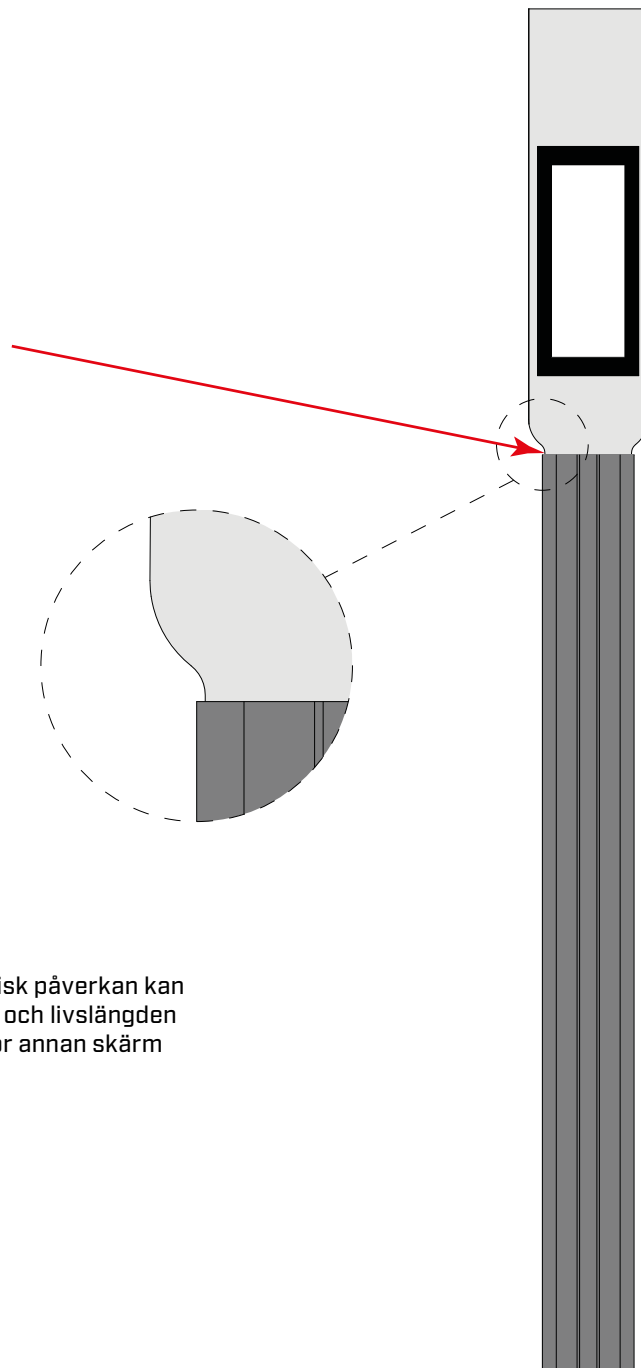

Vid fysisk kontakt med tex snöplog eller annan mekanisk påverkan kan skärmen deformeras eller skadas så att hållfastheten och livslängden försämras. Vid speciellt utsatta vägsträckor bör därför annan skärm övervägas. Kontakta ATA vid eventuella frågor.